
	产品规格书	版本
		V1.0
品类名称	红外激光照明模组	
产品型号	IR-940-1500-S	
产品编码	K10010163	
外形尺寸	L*W*H=171*66*76mm	
应用 <p>平安城市、大型厂区、智能交通、车载系统、机场港口、油田油库、安全部门、监狱、水利电力、能源采矿、生态保护、行政执法、渔政海监、边防海防等夜视监控补光。</p>		
声明 <p>本规格书深圳市三千里光电科技有限公司版权所有，未经三千里书面批准，不得向三千里外的员工分发，不得进行全部或部分使用、复制、修改，不得以任何方式向他人透露。三千里保留对产品技术参数进行更新的权利，以确保为客户提供最新、最佳的产品。</p>		
深圳市三千里光电科技有限公司		文件类型：产品规格书
编制	LGL	2022年02月23日
审核	LZHJ	2022年02月23日
批准	WYM	2022年02月23日

光电参数	
项目	参数
产品名称	全程清晰红外激光补光灯
产品型号	IR-940-1500-S
有效距离	≥1500 米
激光器类型	光纤匀化激光器
发光波长	940±10nm
激光安全等级	Class 4 (FDA、IEC)
激光安全距离	最小角度时 60m
照明角度	电动同步变焦, 0.8° ~ 70°连续可调
变倍时间	≤3 秒 (远角-近角)
激光芯片功率	12W
出光功率	≥10W
照明角度	远角 0.8°: 有效距离≥1500 米, 光斑直径 21 米
	近角 70°: 有效距离≥40 米, 光斑直径 56 米
照明效果	全程清晰补光技术, 光斑边界清晰, 亮度均匀, 完全无散斑, 画质细腻通透, 透烟雨雾霾效果良好
工作电压	DC12V±10%
工作电流	1.9A±0.3A
整机功耗	≤28W
通信方式	RS-485、串口 TTL、手动控制可选(默认: 9600bps)
通信协议	Pelco_D


标准工作温度	-35℃ ~ +55℃
储存温度	-40℃ ~ +85℃
整机寿命	> 20000H
外观尺寸	171*66*76mm (L*W*H)
重量	<550g
环保认证	整机 RoHS 认证

外形尺寸

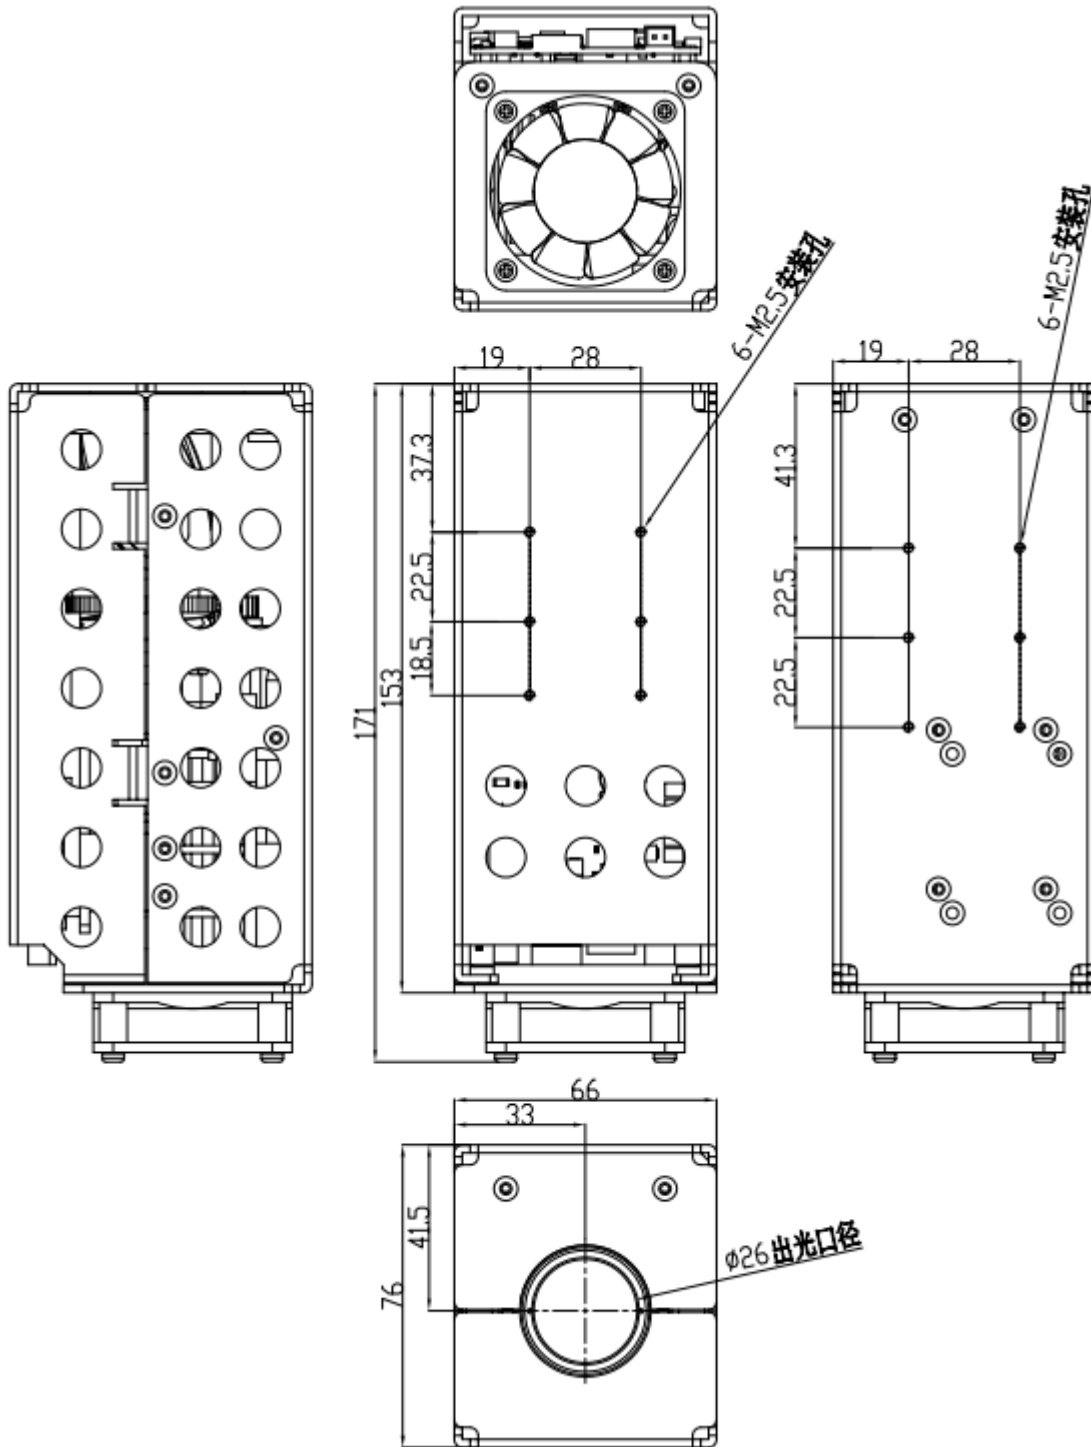

单位/unit: mm

引脚定义

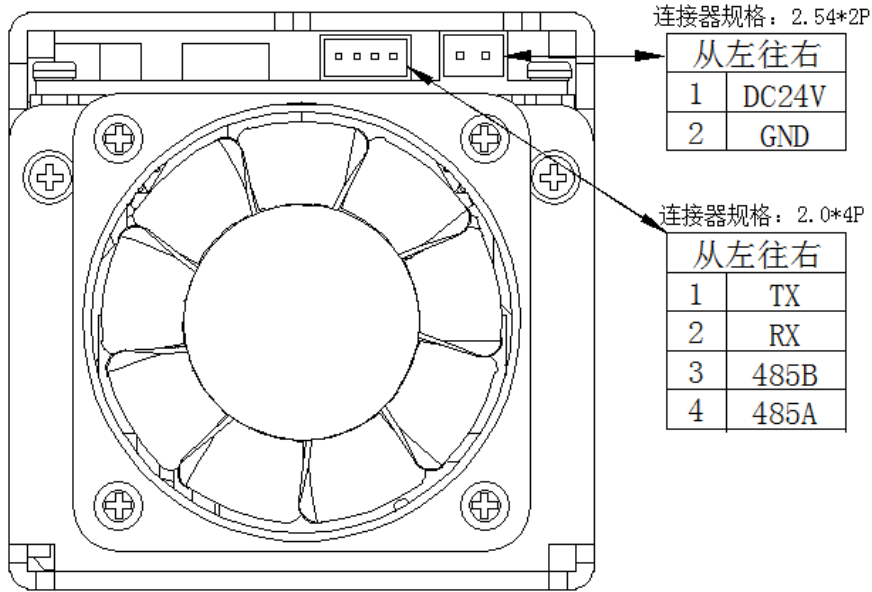

注意事项

- 1、 本产品属于 4 类非可见光激光器，在激光灯开启的状态下，严禁用眼逆光直视或者使用光学仪器逆光观察激光光束。
- 2、 在正常使用的情况下，镜头前方 100cm 内严禁有易燃物体遮挡，以防发生火灾。
- 3、 本产品在使用过程中，产品应装在人眼无法直视的位置，或者离人眼直视的位置有足够的距离，厂家应根据监控的场景，灵活选择激光器的辐射功率，以防产品对人眼造成的损害。
- 4、 厂家在使用我司的产品时，应在产品的外部贴有激光辐射警告标签。
- 5、 厂家在使用过程中如发现器件故障，请将产品寄回我公司进行维修，不可私自拆卸，私自拆卸后不再进行质保。

联系信息

公司名称: 深圳市三千米光电科技有限公司
业务电话: 0755-6686 4401
公司网站: www.sz3km.com
电子邮箱: sales@sz3km.com
公司地址: 深圳市宝安区沙井街道上南东路 128 号恒昌荣高新产业园 1 栋 12 楼